


## Technische fiche


### Waterpasserende stenen 15 x15 x 6 ECO PAS

Waterpasserende straatstenen hebben speciaal geprofileerde zijden of openingen om ruim voldoende oppervlaktewater te kunnen afvoeren. In combinatie met een aangepaste straatlaag, invoegmateriaal en fundering zorgen zij voor een functionele waterdoorlatende bestrating.

De waterpasserende stenen 15x15x6 ECO PAS kunnen perfect gecombineerd worden met de getrommelde en ongetrommelde columbias 15x15x6. Ze hebben identiek dezelfde rastermaat.

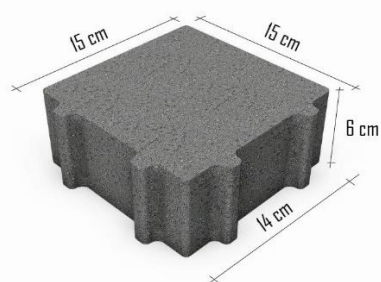

#### Mogelijke kleuren:

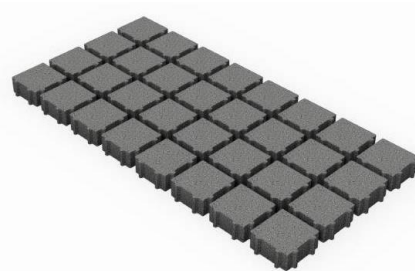

Grijs – Afro – Helsinki – Rood-zwart - Zand

Afmetingen in cm (l x b x h)	15 x15 x 6
Vellingkant in mm	zonder
Uitvoering	Afstandhouder: 10 mm
Aantal per m <sup>2</sup>	45
Keurmerken	CE

#### Technische specificaties

Splijtsterkte	> 3,6 Mpa
Glij / slipweerstand	Voldoende
% draineeropeningen	11%
Begroeibaar oppervlak	> 10%

Voldoet aan de eisen van PTV-122 voor waterpasserende voegopeningen

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijk grondstoffen. Afwijkingen in afmetingen, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde productietechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verwerking verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.

