


Fiche technique


Pavés drainants 15 x 15 x 6 ECO PAS

Les pavés qui traversent l'eau ont des côtés ou des ouvertures spécialement profilés pour permettre à beaucoup d'eau de surface de s'écouler. Associés à une couche de rue personnalisée, à un matériau d'insertion et à une fondation, ils fournissent une chaussée fonctionnelle perméable à l'eau.

Les pavés qui traversent l'eau 15x15x6 ECO PAS peuvent être parfaitement combinés avec les pavés columbias 15x15x6 tambourinés ou plans. Ils ont la même taille de grilles.

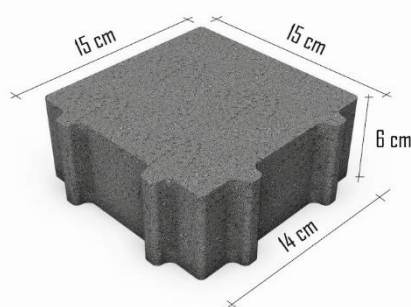

Couleurs possibles:

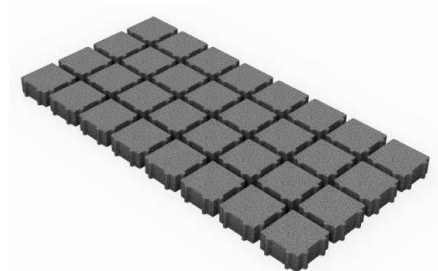

Gris – Afro – Helsinki – Brun-noir - Sable

Dimensions en cm (Lo x La x h)	20x20x8
Chanfrein en mm	sans
Exécution	Écarteurs: 10 mm
Nombre de pièces par m ²	45
Normes de qualité	CE

Specifications techniques	
Force de fendage	> 3,6 Mpa
Resistance glissance/déparage	Suffisant
Surface alvéolaire	11%
Surface engazonable	> 10%
Répond aux exigences de la PVT-122 pour les pavés drainants	

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.