


Fiche technique


Pavés drainants 60x40x10 DALLES-GAZON EN BÉTON

Les pavés qui traversent l'eau ont une structure ouverte qui, ainsi que les rainures en longueur, peut drainer une quantité suffisante d'eau de surface. Associés à une couche de rue personnalisée, à un matériau d'insertion et à une fondation, ils fournissent une chaussée fonctionnelle perméable à l'eau pour l'aménagement de parkings, allées ou des zones herbeuses accessibles à un trafic léger.

Les dalles-gazon en béton peuvent être remplies de terreau (remplir à 2 cm du bord, mélange avec du sable concassé pour favoriser la croissance du gazon et éviter les surfaces gorgé d'eau), pierre concassée, calcaire ou basalt (remplir à 2 cm du bord, taille des grains minimale 1/3 of 2/5)

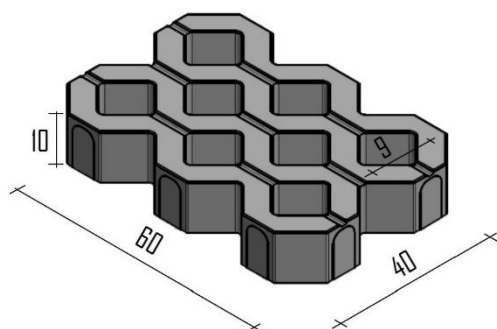

Couleurs possibles



Gris



Noir

Dimensions en cm (Lo x La x h)	60x40x10
Consommation de terreau	± 34 l/m ²
Consommation de graminées	2-3 kg/100m ²
Consommation de pierre concassée	± 55 kg/m ²
Exécution	Avec écarteurs
Nombre de pièces par m ²	4,16
Normes de qualité	CE

Specifications techniques	
Classe de charge	BC3 – 25N/mm
Absorption d'eau	Maximum 6%
% Ouvertures de drainage	> 25%
Surface végétale	> 20%
Répond aux exigences de la PTV-126 pour les pavés drainants	

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.