

COBRA BLOCK



KEERMUREN / MURS DE SOUTÈMENT

COBRA BLOCK



Met de modulaire Cobra Block kan u op een relatief snelle manier tuilmuren en grondkeringen bouwen.

Door zijn unieke vorm en eigenschappen biedt Cobra Block nagenoeg onbeperkte mogelijkheden voor het bouwen van rechte maar vooral **gebogen** keermuren.

Deze blokken worden zonder lijm of mortel droog op elkaar gestapeld. Zo bouwt u de mooiste muren in en rondom uw tuin. Met uw creativiteit geeft u uw tuin, inrit of terras een geheel eigen karakter.

Les blocs modulaires du système Cobra Block vous permettent de construire relativement rapidement et facilement des murs de jardin ou des murs de soutènement.

Par leurs formes et propriétés uniques, les Cobra Block offrent des possibilités quasi illimitées de construction de murs de soutènement droits mais ou **courbés**.

Ces blocs s'empilent tout simplement sans colle ni mortier. Ils vous permettent de construire de superbes murs au jardin et autour. Et d'utiliser votre créativité pour donner un cachet personnel à votre jardin, allée ou terrasse.

COBRA BLOCK

Met het grondkeersysteem Cobra Block biedt Scheys Beton antwoord op de vraag naar een systeem waarmee vooral muren met heel korte bochten kunnen gebouwd worden. Met Cobra Block kan u op eenvoudige wijze alle mogelijke slangenvormen realiseren.

Keerwanden van Cobra Block hebben ook geen betonfundering nodig. Ze worden gestapeld zonder verbindingspinnen of clips. U hoeft ze evenmin te metsen. De opstaande lip van de blok zorgt voor een ingebouwde hellingshoek van 3°. Door de holle ruimte zijn de relatief grote blokken toch vlot hanteerbaar en zijn ze voorzien van een ingebouwde drainage.

Avec le système de soutènement du Cobra Block, Scheys Beton répond à la demande d'un système qui permet de construire principalement des murs avec des courbures très courtes. Avec Cobra Block, vous pouvez facilement réaliser toutes les formes de tuyaux possibles.

Les murs de soutènement de Cobra Block n'ont pas besoin de fondation en béton. Ils sont empilés sans goudjons de liaison ni clips. Et vous n'avez pas besoin de mortier. Le rebord crée un angle d'inclinaison (3°) intégré. Les creux facilitent la maniabilité des blocs et permettent un drainage intégré.

BLOKKEN / BLOCS



COBRA bruin-zwart
COBRA brun-noir




COBRA grijs
COBRA gris



COBRA zwart
COBRA noir

Formaat / **Format**
33 x 30 x 20 cm

AFDEKPLAAT / COUVRE-MUR



CAP bruin-zwart
CAP brun-noir



CAP grijs
CAP gris



CAP zwart
CAP noir

Formaat / **Format**
20 x 30 x 6 cm

VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN MASSIEVE CONSTRUCTIES IN BETON

In een vochtige omgeving droogt de grond
achter de keerwand sneller op.

•

Daardoor is de keerwand beter bestand
tegen vorst.

•

Door de lichte Cobra Block blokken bouwt u snel
een solide constructie.

•

Indien nodig brengt u zonder problemen extra
wapening aan.

•

Inzet van lichtere/kleine bouwmachines.



AVANTAGES PAR RAPPORT À DES CONSTRUCTIONS MASSIVES

Dans un environnement humide, le sol derrière
le mur de soutènement sèche plus rapidement.

•

Le mur de soutènement résiste ainsi mieux au gel.

•

Les blocs légers permettent de construire
rapidement une construction solide.

•

Vous pouvez mettre en place une armature
supplémentaire sans problème si nécessaire.

•

Mise en oeuvre d'engins de chantier plus légers/
plus petits.

ZO BOUWT U EENVOUDIG BOCHTEN

Bochten bouwt u met Cobra Block door het wegslaan van de vleugels, zoals op de tekening.

COMMENT CONSTRUIRE FACILEMENT DES COURBES

Pour construire des courbes avec Cobra Block, il suffit de supprimer les ailes latérales comme sur le dessin.



ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

- eenvoudige en snelle bouwwijze
- geen lijm noch mortel nodig
- duurzaam
- onderhoudsvrij
- minimale inzet machines
- nagenoeg onbegrensde mogelijkheden om gebogen muren te bouwen

TOUS LES AVANTAGES D'UN COUP D'OEIL

- méthode de construction simple et rapide
- système sans mortier ou colle
- durable
- sans entretien
- utilisation minimale de matériels
- possibilités quasiment illimitées

OPBOUW COBRA BLOCK MET GEOGRID

CONSTRUCTION COBRA BLOCK AVEC GEOGRID




Voorbereiding fundering afmetingen 60 x 30 cm
Préparation de la fondation : dimensions 60 x 30 cm



Vul de sleuf met gebroken grind
Remplissage de la tranchée avec du concassé de petit calibre




Verdicht het aangebrachte splitmateriaal
Compactage du concassé amené

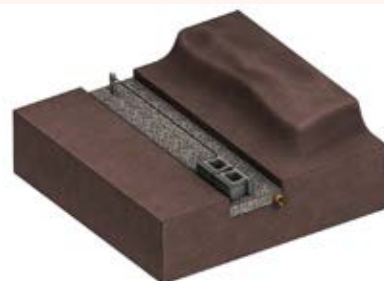

Plaats de eerste rij blokken en controleer de richting
Mise en place de la première rangée de blocs et contrôle de l'alignement



Controleer of de blokken waterpas staan
Contrôle de la mise à niveau des blocs

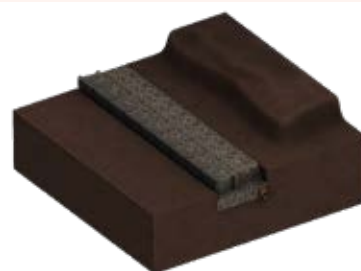


Breng splitmateriaal in en achter blokken aan
Pose de concassé fins dans et derrière les blocs



Verdicht evenwijdig met de wand, te beginnen bovenop blokkenwand
Compactage parallèle au mur, en commençant par le haut du mur




Plaats de tweede rij blokken, vul split aan in en achter de blokken en verdicht
Pose de la deuxième rangée de blocs, remplissage à l'intérieur et derrière les blocs et compactage

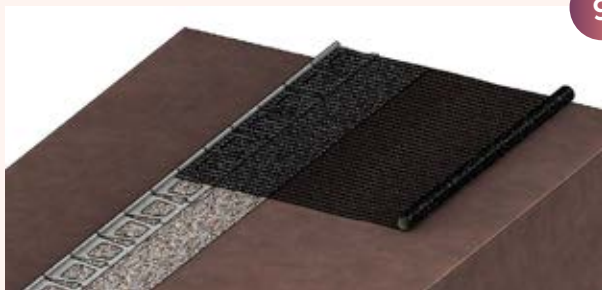

9


Plaats het geogrid in de juiste richting en tegen de frontlip van het blok

Pose de la geogrid dans la bonne direction et contre l'entaille en front de bloc

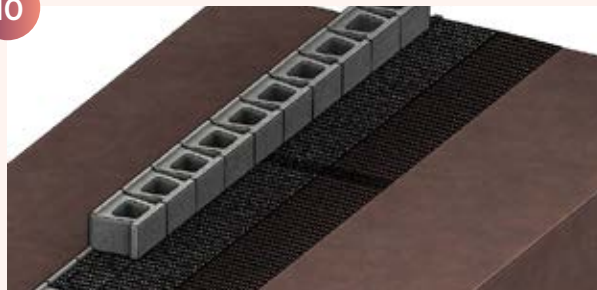

10


Plaats de volgende rij blokken
Pose de la rangée suivante de blocs

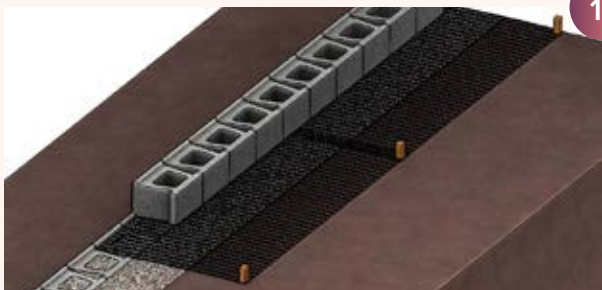

11

Span het geogrid horizontaal en veranker de geogrid met pinnen


Serrage horizontal de la geogrid et ancrage de cette derrière à l'aide de chevilles

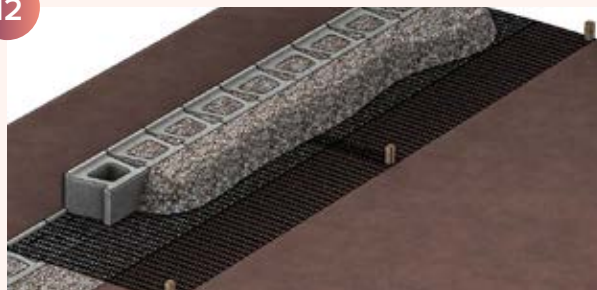

12

Breng het splitmateriaal aan in en achter de blokken voor drainage, vul verder de grond achter de wand aan

Pose de concassé dans et derrière les blocs pour le drainage, amenée de terre derrière le mur

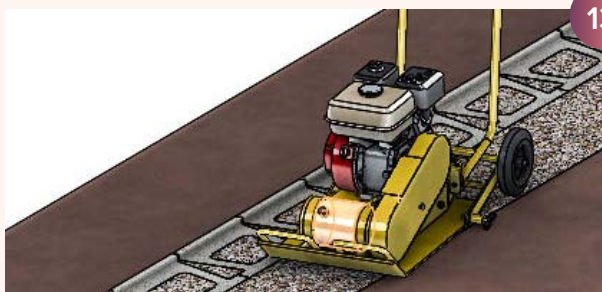

13

Verdicht het split in en achter de blokken en vervolgens de grond achter de wand, beginnende op de blokkenwand

Compactage du concassé dans et derrière les blocs, puis de la terre derrière le mur, en commençant sur le mur de blocs



14

Dwarsdoorsnede met geogrid
Coupe transversale avec geogrid

HEEFT UW MUUR EEN GEOGRID GRONDWAPENING NODIG? VOTRE MUR A-T-IL BESOIN D'UNE ARMATURE DE SOL GEOGRID?

	Zandgrond / Sol sablonneux		Klei/Leemgrond / Sol argileux/Limoneux	
Wandhoogte (m) Hauteur du mur (m)	Aantal geogrid lagen Nombre de couches de geogrid	Lengte (m) Longueur (m)	Aantal geogrid lagen Nombre de couches de geogrid	Lengte (m) Longueur (m)
<1,00	0	0	0	0
1,20	2	0,80	2	0,80
1,40	3	0,80	2	0,80
1,60	3	1,00	3	1,00
1,80	4	1,20	4	1,20



Scheys Beton N.V.
125 Staatsbaan
B-3210 Lubbeek

T 0032 (0)16 62 10 26
F 0032 (0)16 62 18 59

info@scheysbeton.be
www.scheysbeton.be

UW VERDELER / VOTRE DISTRIBUTEUR

